

Angebots- /Bestellhilfe Stremaform® Arbeitsfuge ohne Wassersperre - Platte


Folgende Bestellhilfe dient zur einfachen und schnellen Abstimmung Ihrer notwendigen Produktanforderungen. Bitte senden Sie dieses für Projekte an die unten genannte Adresse, wir erstellen Ihnen kurzfristig ein passendes Angebot:

MAX FRANK Group
info@maxfrank.com


Projekt:
Ort:
Kontakt:

Angebot
Bestellung


Ausführungsvarianten



Standard





Verzahnung nach EC2




Feinmaschig für fließfähigen Beton

Stremaform® Spacer für optimale Montage

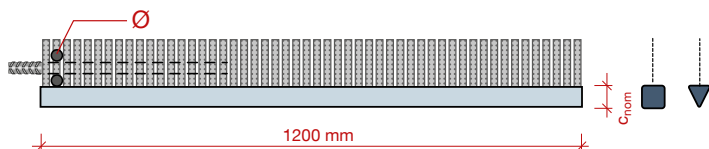

mit Stremaform® Spacer (4-kant)



mit Stremaform® Spacer (3-kant)

L: Fugenlänge mm

B4: 4. Bewehrung - Ø: mm

B3: 3. Bewehrung - Ø: mm

B2: 2. Bewehrung - Ø: mm

B1: 1. Bewehrung - Ø: mm

c_{nom}

| Länge [mm] | c_{nom} [mm] | c_{nom} [mm] |
|------------|----------------|----------------|
| 1200 | 35 | 30 |
| | 40 | 35 |
| | 45 | 40 |
| | 50 | 50 |
| | 60 | 60 |
| | 75 | |

Anordnung und Bewehrungslage (A oder B)

Bauteildicke d mm

oben:


obere Betondeckung $c_{nom top}$ mm

T1: 1. Bewehrung Ø mm

T2: 2. Bewehrung Ø mm

T3: 3. Bewehrung Ø mm

T4: 4. Bewehrung Ø mm

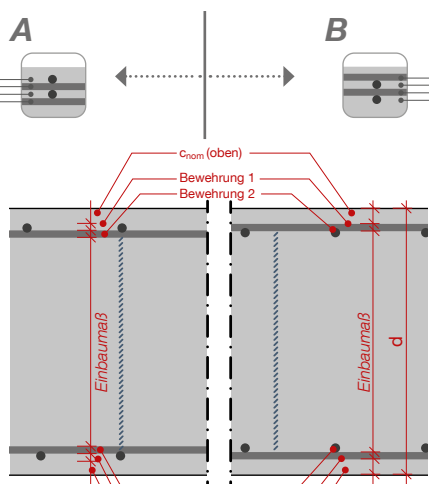

oben:

obere Betondeckung $c_{nom top}$ mm

T1: 1. Bewehrung Ø mm

T2: 2. Bewehrung Ø mm

T3: 3. Bewehrung Ø mm

T4: 4. Bewehrung Ø mm

Einbaumaß EBM mm

Einbaumaß EBM mm

unten:

B4: 4. Bewehrung Ø mm

B3: 3. Bewehrung Ø mm

B2: 2. Bewehrung Ø mm

B1: 1. Bewehrung Ø mm

untere Betondeckung $c_{nom bottom}$ mm

unten:

B4: 4. Bewehrung Ø mm

B3: 3. Bewehrung Ø mm

B2: 2. Bewehrung Ø mm


B1: 1. Bewehrung Ø mm

untere Betondeckung $c_{nom bottom}$ mm

Aussteifung

Die Ausführung der Aussteifung wird von uns entsprechend des Einbaumaßes gewählt. Sollten Sie eine individuelle Ausführung wünschen, vermerken Sie dies bitte unten!

Angebots- /Bestellhilfe Stremaform® Arbeitsfuge ohne Wassersperre



Ausführungsstufe 1


Ausführungsstufe 2

Ausführungsstufe 3 - Bitte senden Sie uns Planunterlagen

Gesamtausführung


Ausführungstypen

① Standard 2400 mm



..... pcs.

② Standard 1200 mm



..... pcs.

