

Zbiornik ciśnieniowy Dortmund Höchst



Dortmund



© www.maxfrank.com

W nowym zbiorniku ciśnieniowym Dortmund Höchst trwałość betonu została w znaczący sposób zwiększona przez odprowadzającą wodę wykładzinę szalunkową Zemdrain®.

Typ budynku:

Elevated tank

Inwestor budowlany:

Wasserwerke Westfalen und
Stadtwerke Dortmund; Gelsenwasser
AG, Gelsenkirchen
www.gelsenwasser.de

Przedsiębiorstwo budowlane:

OTTO QUAST, Siegen
www.quast.de
SBB Beutler & Lang Schalungs- und
Behälter-Bau GmbH, Marktbreit
www.sbb-beutler-lang.de


Ukończenie:

2013


Zbiornik ciśnieniowy Dortmund Höchst

Dortmund

Stosowane produkty:

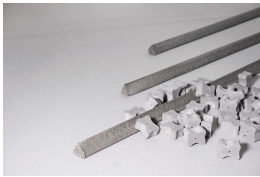

Dystanse z włóknobetonu

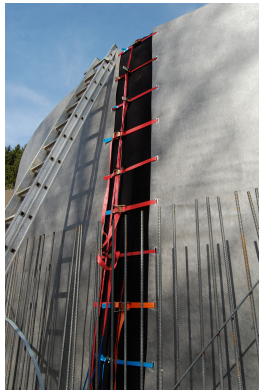

Zemdrain® Classic, Miękka,
gotowa mata dla szalunku
radialnego.



© www.maxfrank.com



© www.maxfrank.com

Zbiornik ciśnieniowy Dortmund Höchst

Dortmund



© www.maxfrank.com